
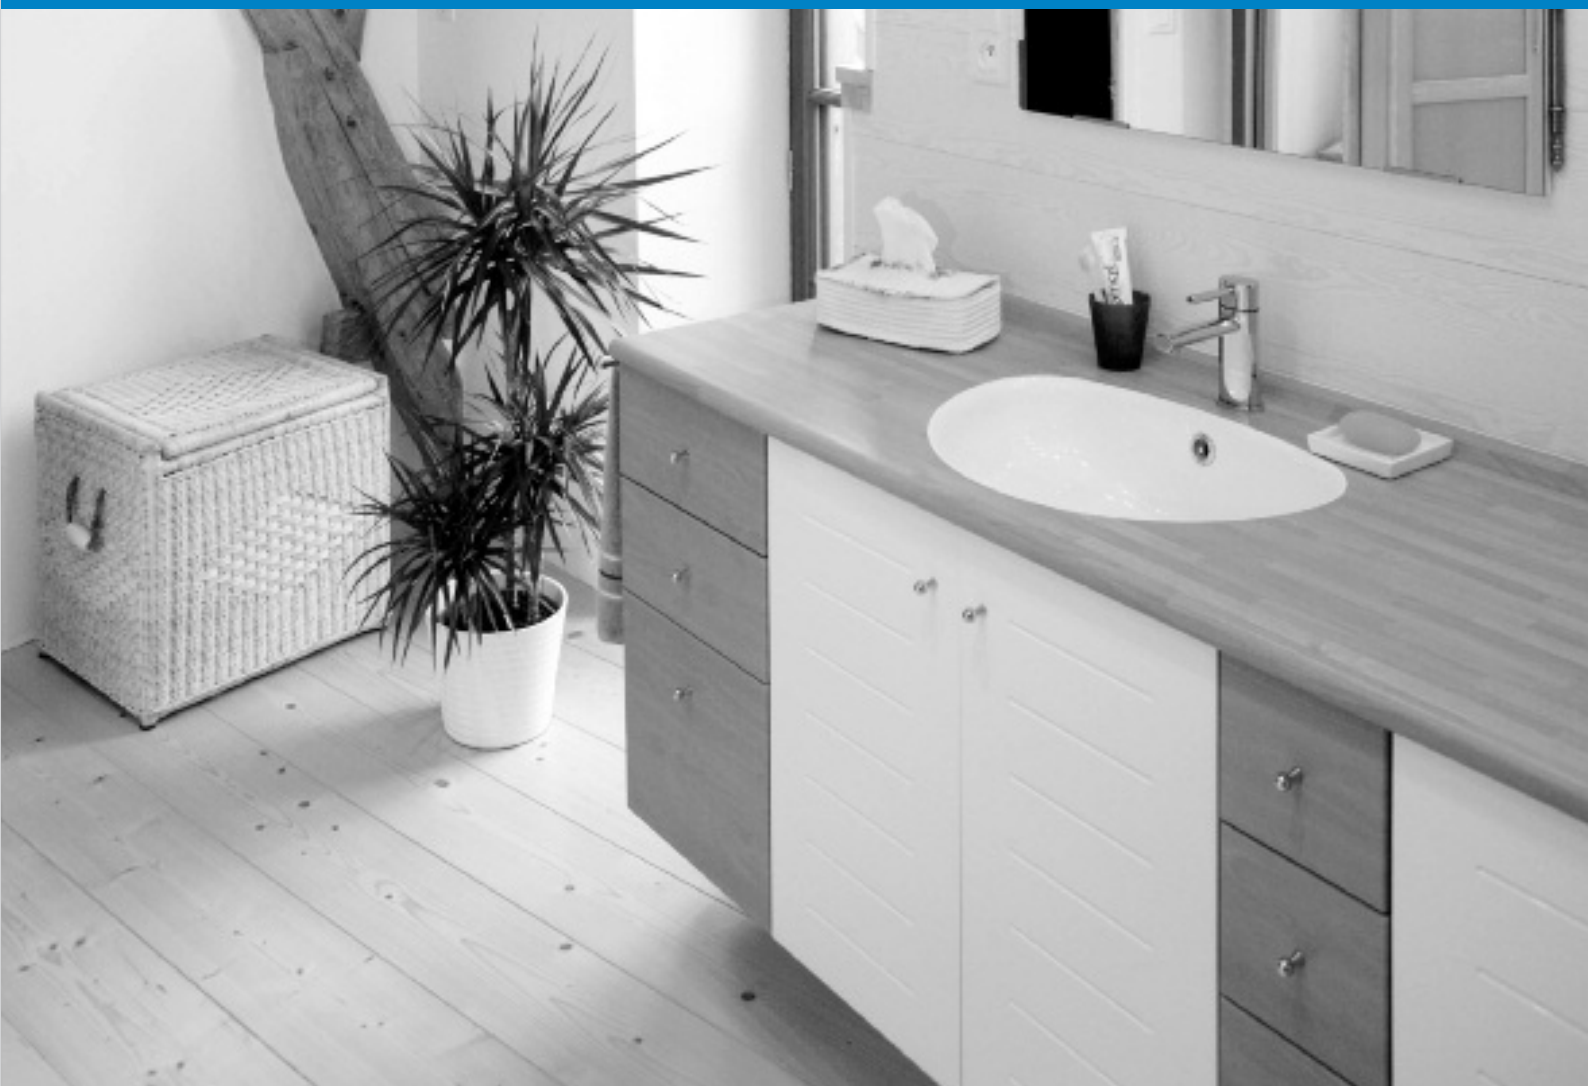


Sapisin®



Cahier Technique

Avantages :

- Plus économique qu'un complexe traditionnel
- Exécution de plancher, plafond ou cloison en une seule opération
- Espacement entre solives important (environ 1,50 ml)
- Solivage plus aéré
- 2 faces en bois poncées
- Pas de collages entre panneaux
- Fixation par vis
- Rainure et languette aux extrémités, pose à joint perdu (comme le parquet).

Isolation phonique

Le SAPISIN permet l'atténuation des bruits aériens d'environ 34 db.




Description


Le bois utilisé pour la fabrication du SAPISIN est de l'épicéa ou du chêne panneauté.

Le MDF est de qualité hydrofuge et l'ensemble est collé avec une colle agréée par le CTBA, sans pentachlorophénol.



Dimensions

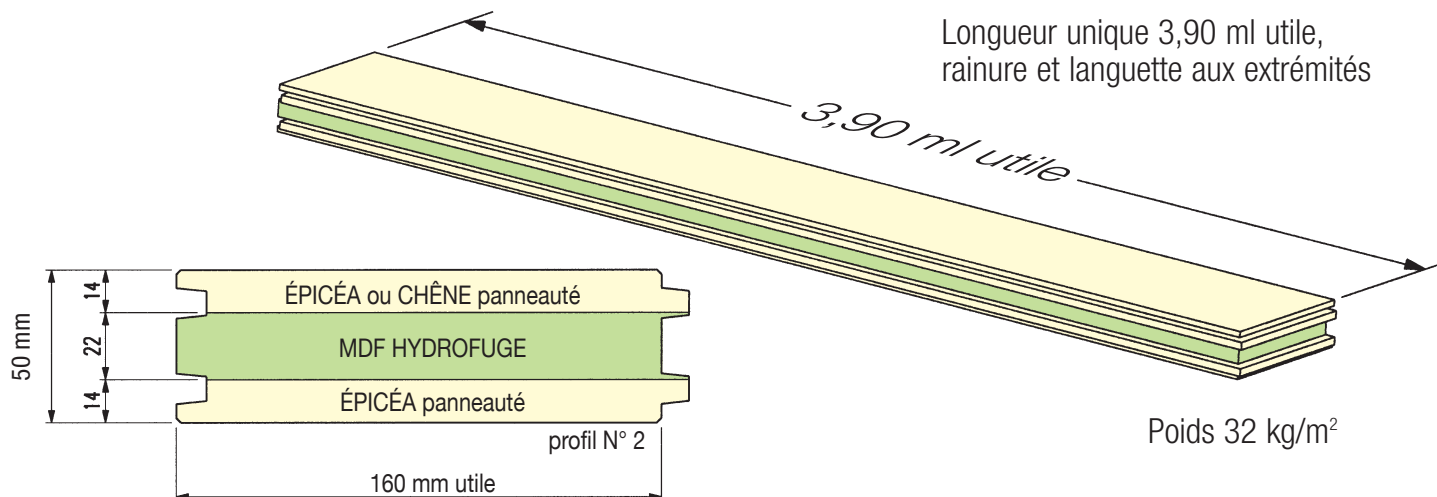


Profils

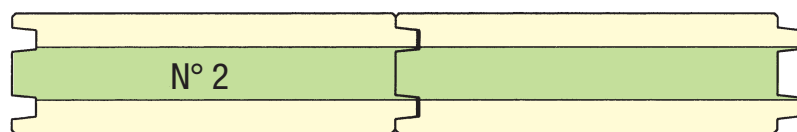



Profils pour passage gaines électriques

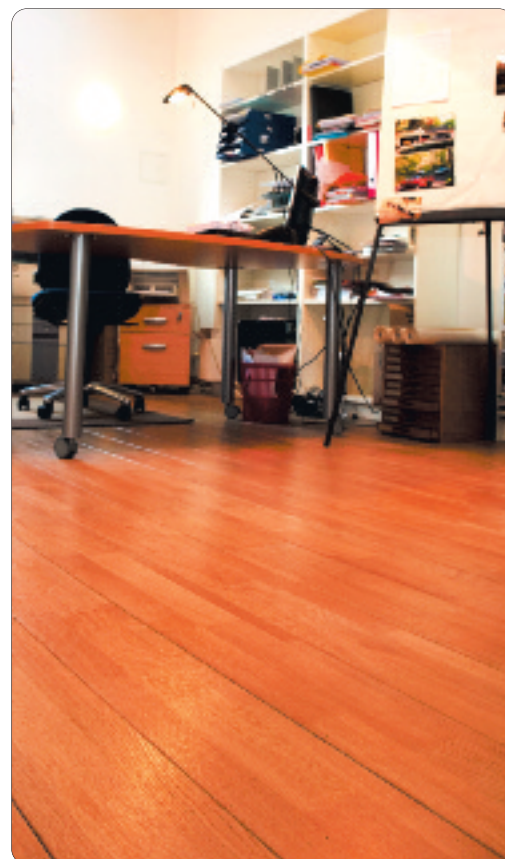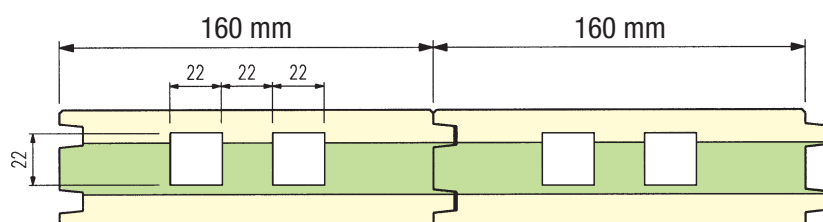



Tableaux charges / portées

Entraxe L	1,80 m	1,50 m
Charges admissibles sur 3 appuis 	280 kg / m ²	350 kg / m ²

Pose à joint perdu,
ne pas mettre 2 joints côte à côte
dans la même travée

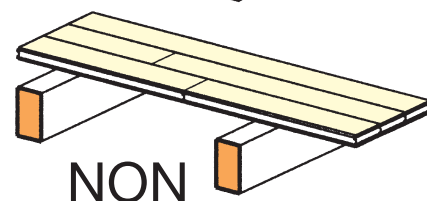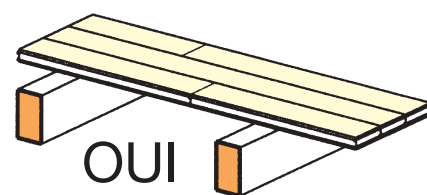


Mise en œuvre

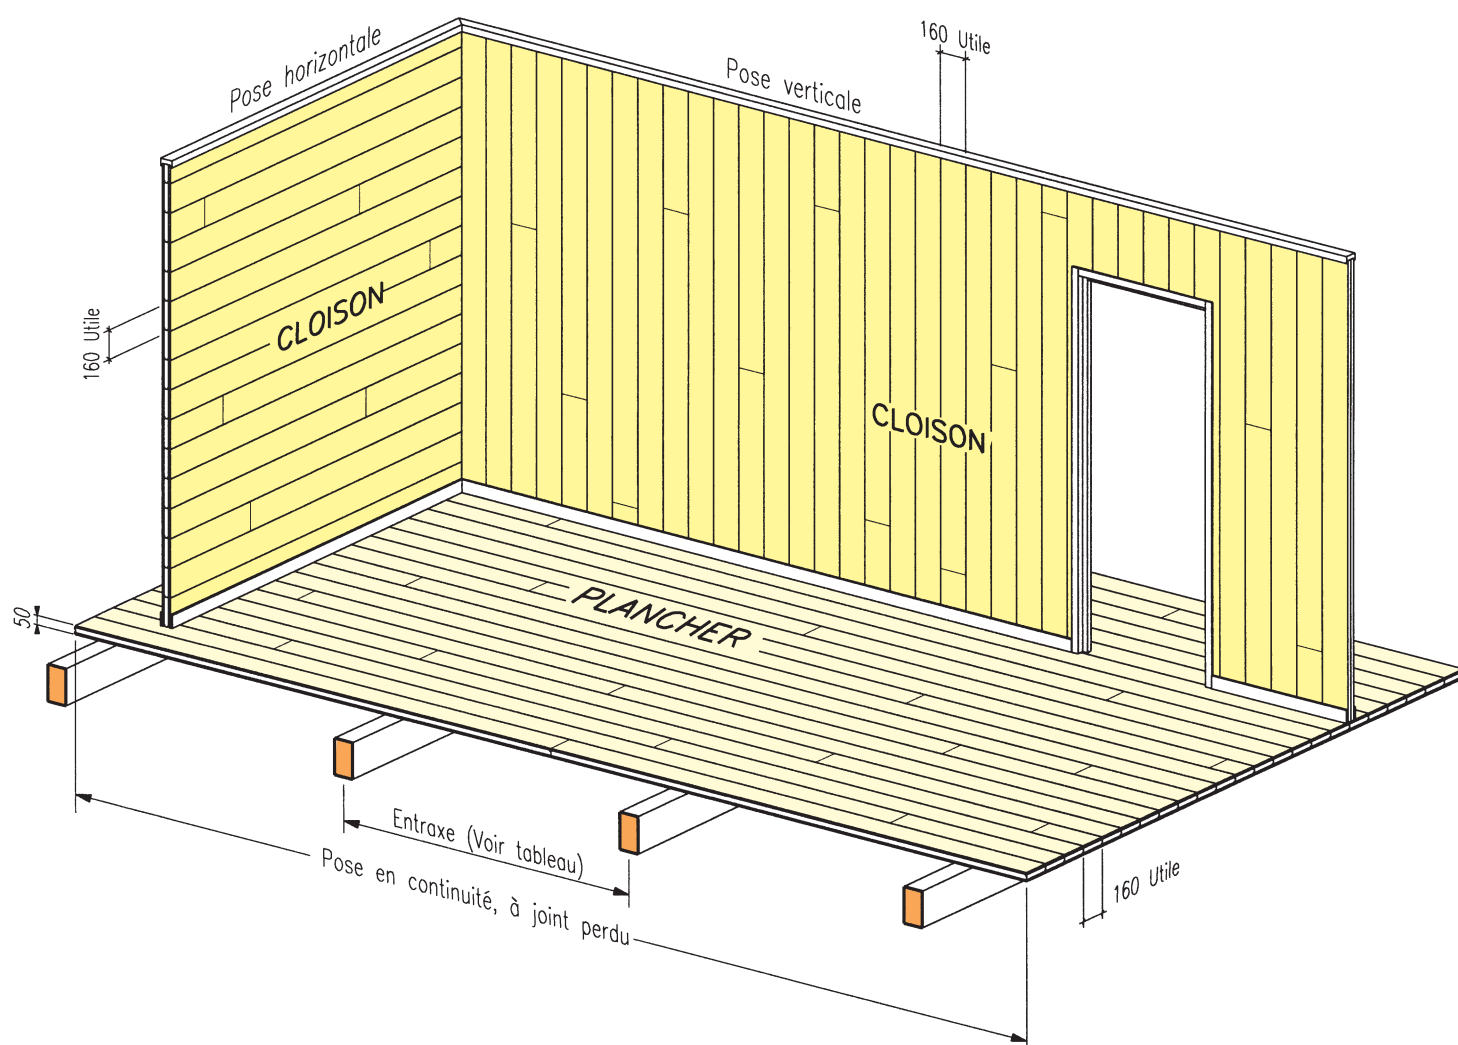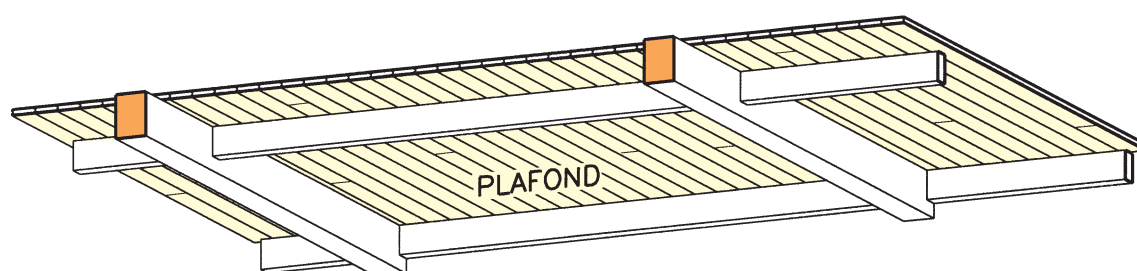


Mise en œuvre - CLOISON


Coupe verticale sur cloison

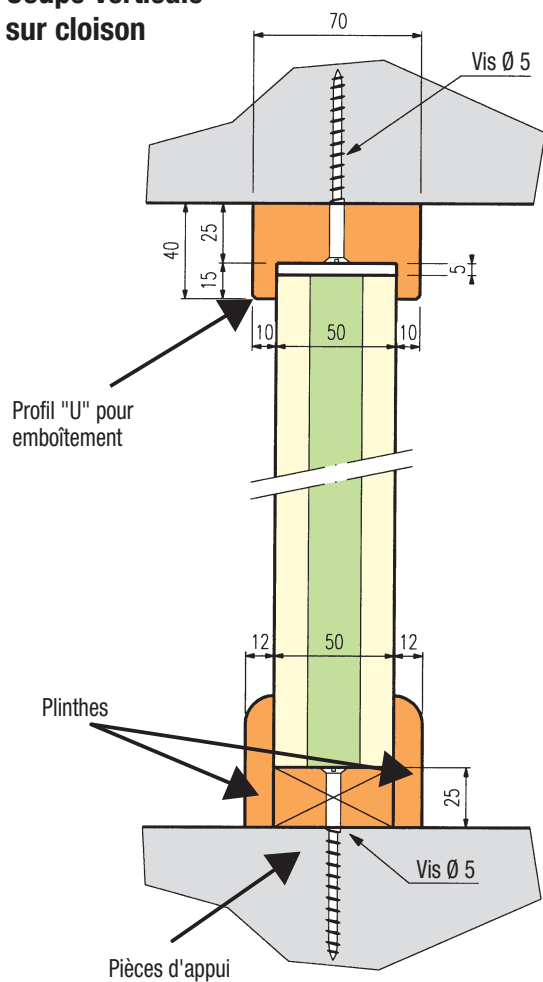


Angle de cloison (pose verticale)

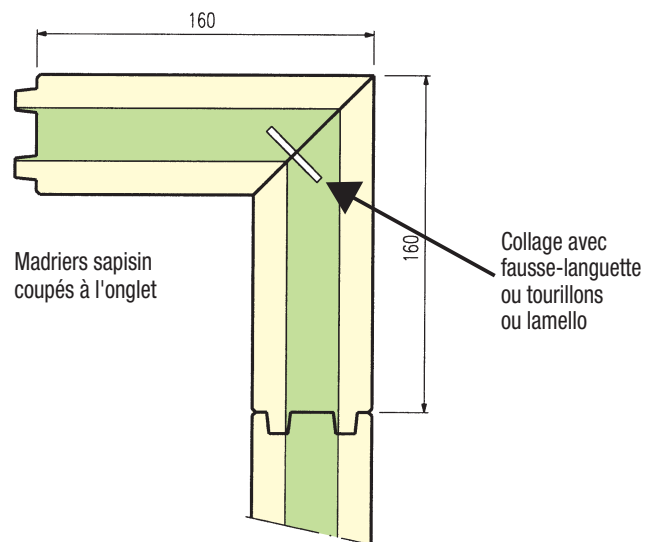


Angle de cloison (pose horizontale)

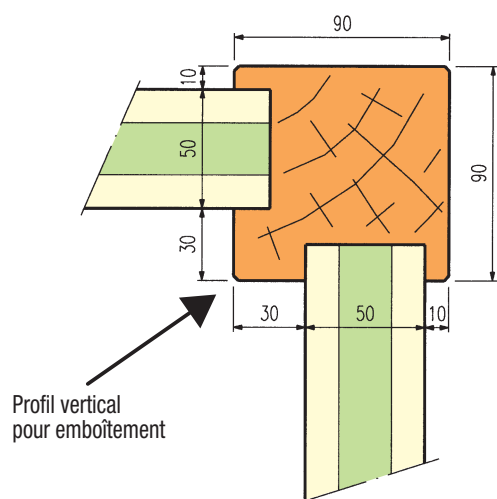



Angle de cloison (pose verticale)

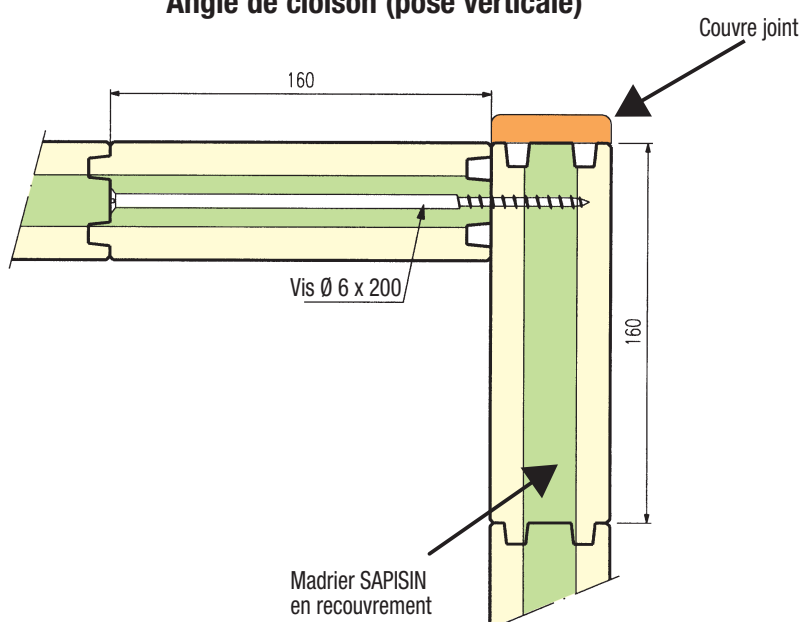


**Départ de cloison sur autre cloison
(pose verticale)**

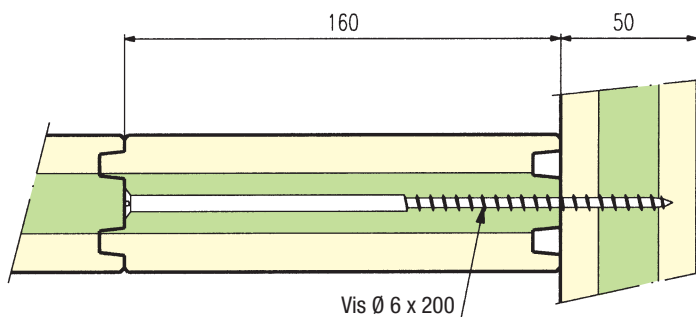

**Départ de cloison sur mur
(pose verticale)**

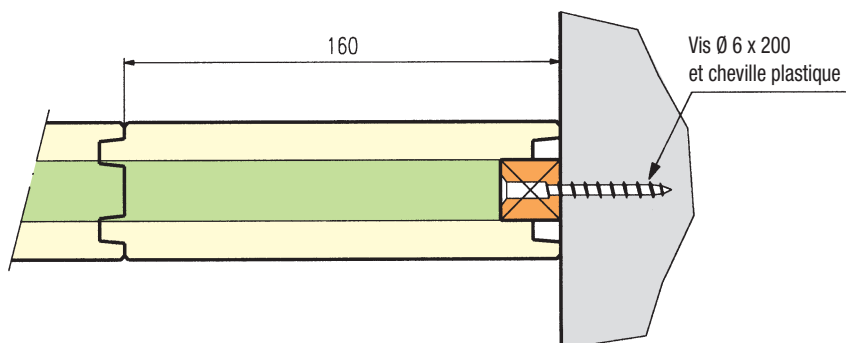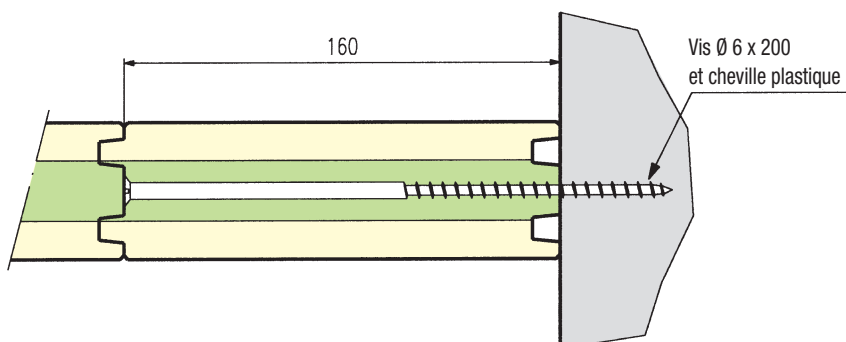

**Arrivée de cloison sur mur
(pose verticale)**

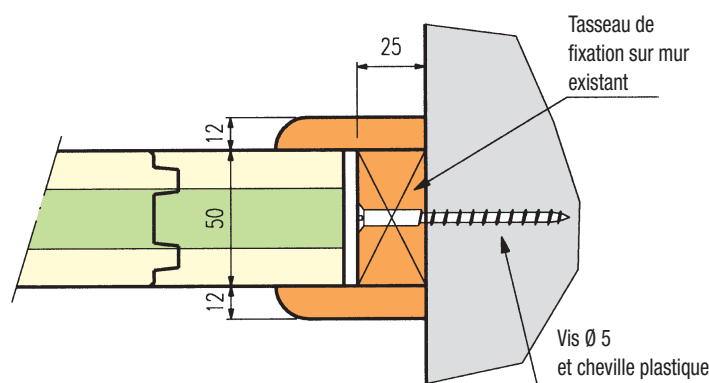

Pose simple et rapide

Parquet et plafond de grande qualité,
le Sapisin® possède des rainures et
languettes sur les 4 côtés, pour
un emboîtement simple de chaque lame
et l'assurance d'une parfaite pose
à joint perdu.




SIMONIN
Wood Solutions

22 ZA des épinottes • 25500 MONTLEBON (MORTEAU) • France
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26 • Fax +33 (0)3 81 67 26 52
simonin@simonin.com • www.simonin.com